
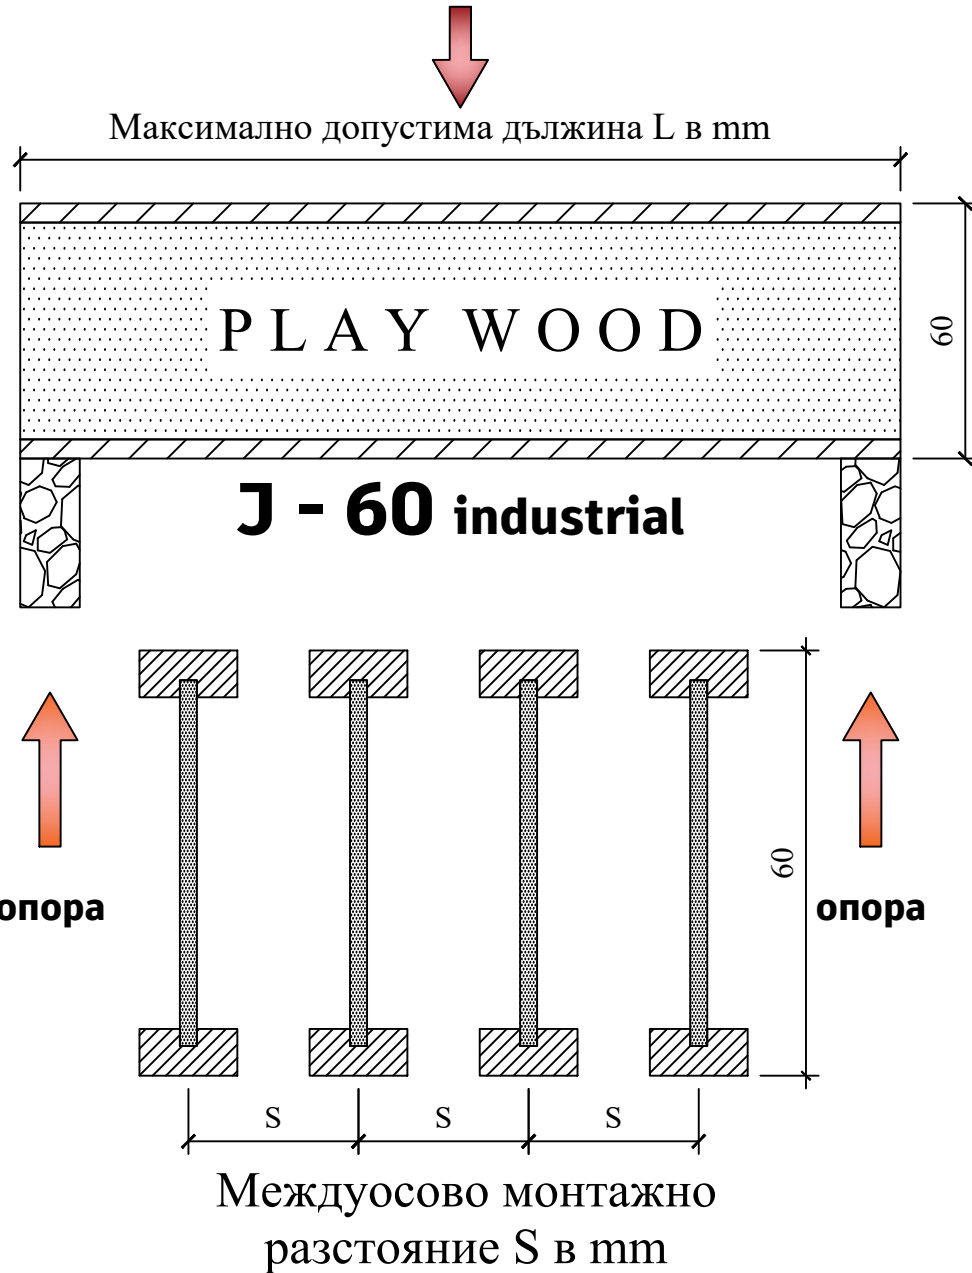


Максимално допустима дължина L на гредата при монтаж на фиксирани разстояния S , за допустимо натоварване на конструкцията между 75 и 100 kg/m²

J - 60 industrial

I - образна греда, е високо - якостна носеща греда подходяща за индустриални цели. Конструирана е да издържа на големи натоварвания при големи подпорни разстояния.

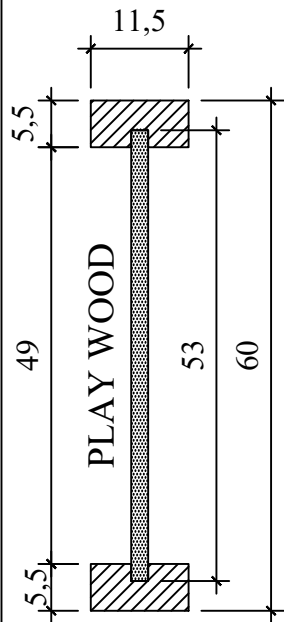

Междуосово
монтажно
разстояние в mm

J - 60 industrial	
S - 300	L - 1100
S - 400	L - 1050
S - 450	L - 1000
S - 480	L - 9500
S - 600	L - 9000