
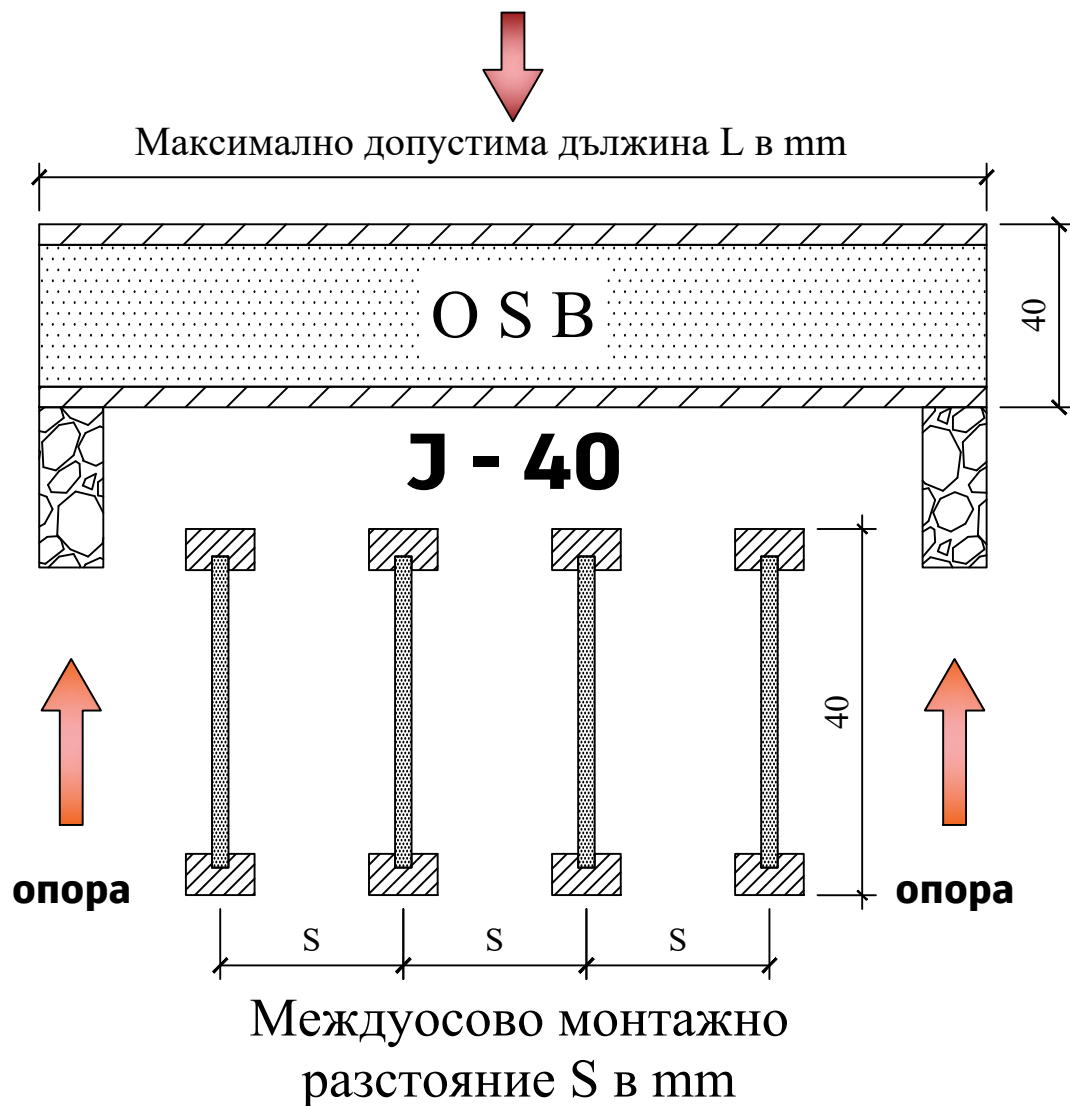


Максимално допустима дължина L на гредата при монтаж на фиксирани разстояния S , за допустимо натоварване на конструкцията между 75 и 100 kg/m^2

J - 40

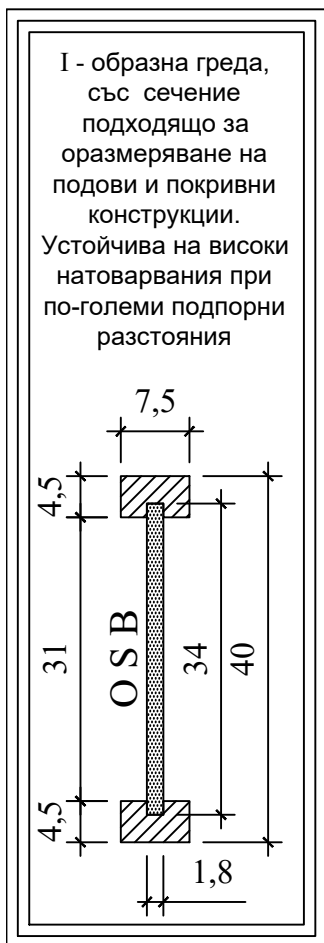

Междуосово
монтажно
разстояние в mm

J - 40	
S -300	L -6600
S -400	L -6200
S -450	L -6000
S -480	L -5900
S -600	L -5300